




Wear-Free Technology

Офіційний представник в Україні

Вакуумні системи з повною рециркуляцією сервісної оливи та повітряним охолодженням. Продуктивність до 250 м³/год. Макс. вакуум 20 мбар.

package vacuum units with total air-cooled oil recirculation capacity up to 250 m³/h. Max vacuum 20 mbar.

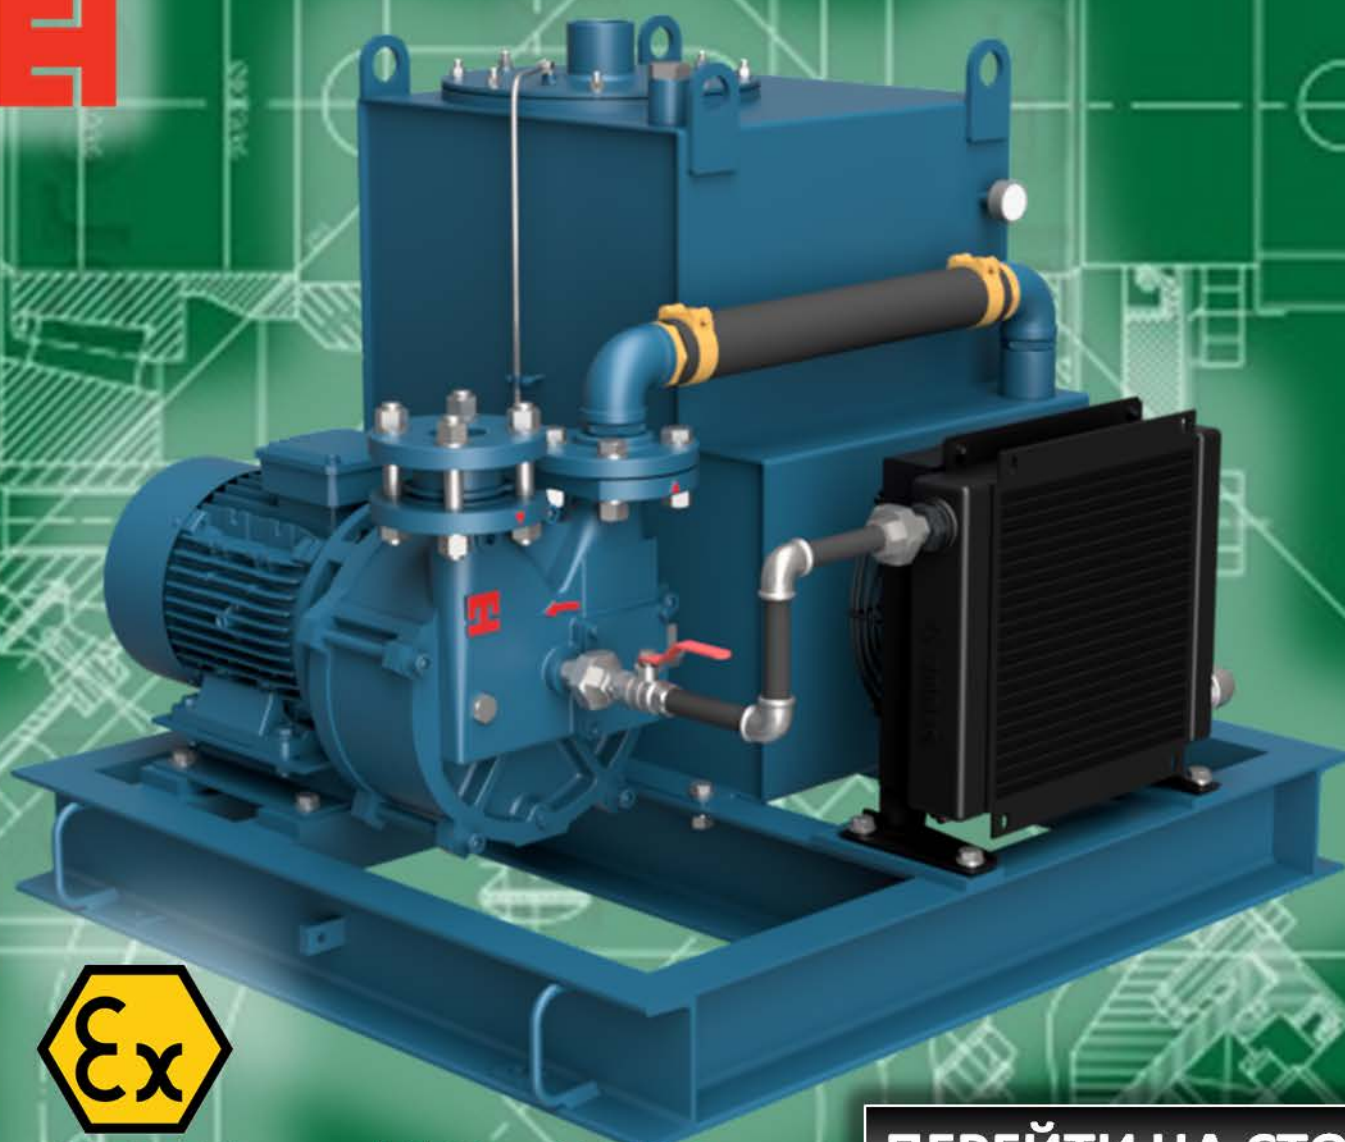

OILPAC



ATEX

ISO 9001

ПЕРЕЙТИ НА СТОРІНКУ


oil sealed liquid ring vacuum systems

Pompetravaini Group представляє серію систем Oilpack. Наша концепція полягала в тому, щоб створити вакуумну систему, яка забезпечувала б чудовий вакуум для кількох застосувань у меншому, більш зручному для обслуговування пакеті. Наш Oilpack займає меншу площу, працює тихіше та холодніше, ніж більшість вакуумних технологій. Крім того, Oilpack стійкий до всмоктування в систему деяких твердих речовин.

Pompetravaini Group introduces a the Oilpack system series. Our concept was to create a vacuum system that provided superior vacuum for several applications in a smaller, more maintenance friendly package. Our Oilpack carries a smaller footprint, runs quieter, and is cooler than most vacuum technologies. In addition Oilpack is tolerant of some soft solids being sucked into the system.

технічна інформація та характеристики конструкції

technical information and construction characteristics

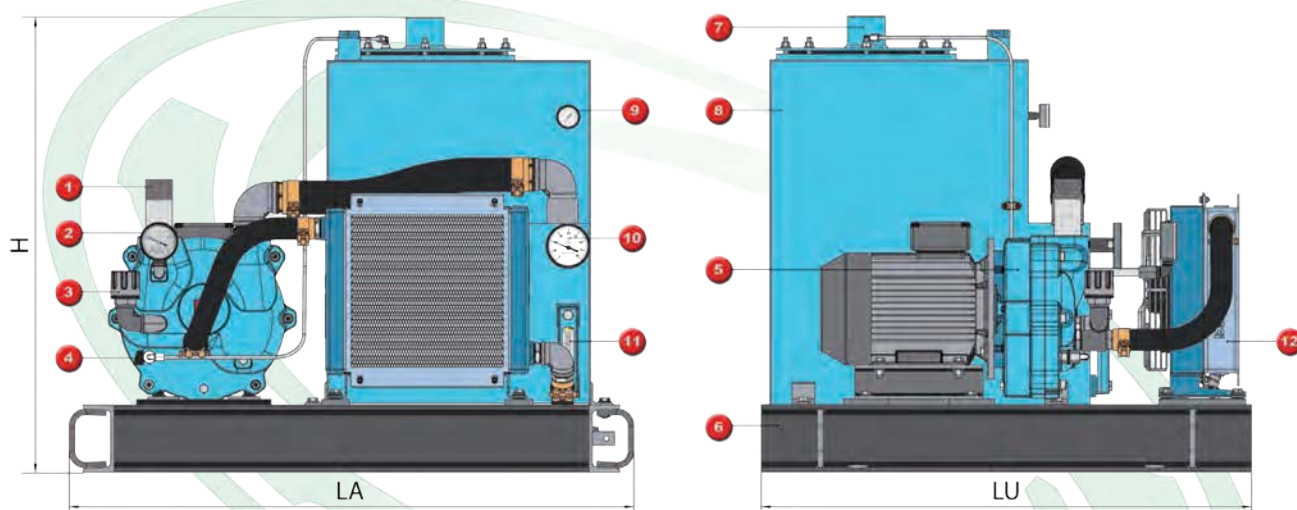

Схематичний малюнок. Розміри в (мм) з допусками до стандартів EN 735-1995. Вага в (кг), стосовно до насосів у чавуні, не сертифіковані.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances to EN 735-1995 standards. Weights in Kgs, referred to pumps in cast iron, not certified.

Тип системи Package type	Тип насосу Pump type	Номінальна продктивність Nominal capacity (m3/h)		Встановлена потужність Installed Power				Загальні розміри Overall Dimensions mm			Bara weigh t Kg
				50 Hz		60 Hz					
		50 Hz	60 Hz	RPM	kW	RPM	kW	LA	LU	H	
Oilpack 4	TRMX 403	90	108	1450	3	1750	4	1006	872	810	264
Oilpack 4	TRMX 405	132	158	1450	4	1750	5,5	1006	872	810	272
Oilpack 4	TRMX 407	185	221	1450	5,5	1750	7,5	1006	883	810	295
Oilpack 4	TRMB 50-300	250	-	1450	9,2	-	-	1006	909	810	297

1 Зворотний клапан
Check valve

2 Вакуумний датчик
Vacuum gauge

3 Клапан регулювання вакууму
Vacuum regulation valve

4 Запобіжний клапан
Anticavitation valve

5 Вакуумний рідинно-кільцевий насос
Liquid ring vacuum pump

6 Опорна плита
Baseplate

7 Фільтр теплообмінника
Heat exchanger filter

8 Рідинний резервуар
Tank

9 Змінний фільтр
Filter replacement gauge

10 Масляний термометр
Oil thermometer

11 Масло
Oil level

12 Теплообмінник
Heat exchanger

Постійне дослідження Pompetravaini призводить до вдосконалення продукту, тому будь-які специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Continuing research of POMPETRAVAINI results in product improvements, therefore any specifications may be subject to change without notice.

Travaini Pompen Benelux b.v. - www.travaini.nl

Travaini-Pumpen GmbH

Travaini Pumps UK & Ireland - www.chemvacpumps.co.uk

Pompes Travaini France EUROL - www.travaini-france.com

Premier Fluid Systems Inc. Canadian home of Travaini Pumps - www.pumps.com

Travaini Pompy Polska Sp. z o.o. - www.travainipompy.pl

LENOSTRE FILIALI
OUR BRANCHES

pompetravaini GROUP

Via per Turbigo, 44 - Zona Industriale
20022 Castano Primo (MI) ITALY

Tel. +39 0331 889000 - Fax +39 0331 889090

www.pompetravaini.it